



Ventosa trifuncional enterrable

Mod. SATURNO

El modelo Saturno fue diseñado para ofrecer la mejor solución para las instalaciones subterráneas, en los casos en los que construir una arqueta resulte imposible o muy costoso. No requiere ningún órgano de interceptación sobre el tubo. La ventosa garantizará el buen funcionamiento del sistema asegurando la purga de bolsas de aire bajo presión durante el servicio, así como la admisión y la expulsión de grandes cantidades de aire en los procesos de llenado o vaciado de las tuberías.




Características técnicas y ventajas

- La gran ventaja del modelo Saturno, respecto a las ventosas tradicionales, es el hecho de estar posicionado directamente sobre la tubería, y por lo tanto enterrado a los lados, sin que sean necesarias excavaciones, arquetas u otras obras. Un simple boca de hombre (cuadrada o circular), de, por lo menos, 300 mm de ancho, es suficiente para completar la instalación.
- Tubo soporte exterior en acero inoxidable firmemente asegurado en su base para proteger la ventosa en el interior, y para mantener la guía superior conectada al sistema de maniobra.
- Base embreadada que contiene una válvula de retención y un tubo de drenaje de 3/8" para impedir la acumulación de agua en el interior del tubo soporte.
- La válvula trifuncional FOX está conectada en la base embreadada con un casquillo de conexión y mantenida en su posición por un eje conectado a la tapa de la ventosa y al sistema de maniobra, la estanqueidad está asegurada por dos juntas tóricas.
- Durante las obras de mantenimiento, gracias a una válvula de retención incorporada, el sistema constructivo del Saturno permite la extracción de la ventosa desde lo alto, sin interrumpir el flujo de la tubería ni recurrir a excavaciones u otras intervenciones.

Aplicaciones principales

- Redes de distribución.
- Sistemas en presión con agua tratada.

Principio de funcionamiento

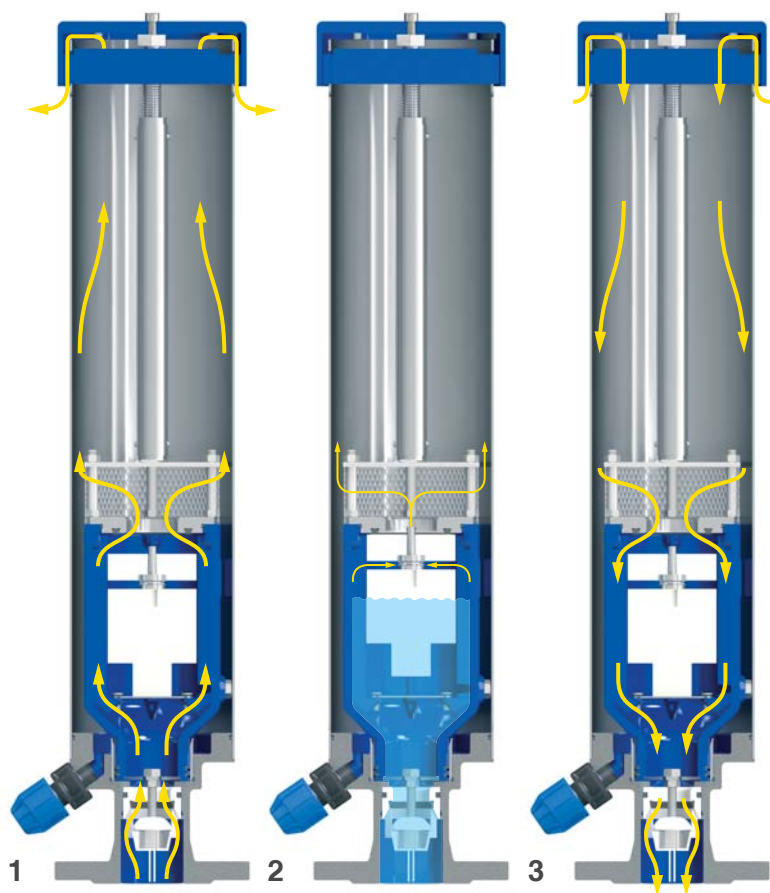

1. Descarga de grandes caudales de aire


Durante el llenado de la tubería principal es necesario liberar un caudal de aire equivalente al caudal de entrada de agua. La ventosa interna Mod. FOX, gracias a la forma aerodinámica del cuerpo de paso total y al deflector, evitará el cierre anticipado del bloque móvil durante esta fase.

2. Purga de aire bajo presión

Durante la operación, se acumulan bolsas de aire en la parte superior de la ventosa. Poco a poco se va comprimiendo llegando su presión a la misma que la del agua por lo que su volumen incrementa empujando el agua hacia abajo, permitiendo la purga del aire por la boquilla.

3. Admisión de grandes caudales de aire

Durante el vaciado de la tubería o en caso de rotura es necesario admitir un caudal de aire equivalente al caudal de agua que sale de la tubería, para evitar condiciones de depresión, y serios daños a la red.

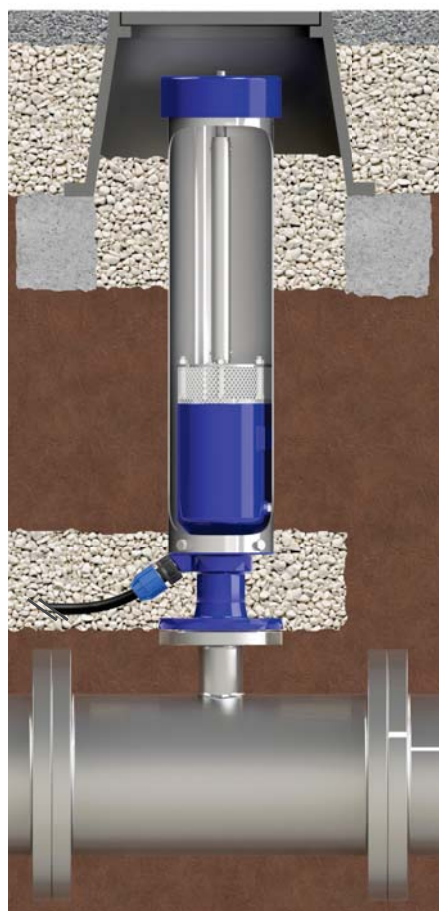


Instalación

La imagen muestra la correcta instalación del Saturno. Se requieren una simple derivación sobre la tubería y una boca de hombre para permitir las obras de mantenimiento. La descarga cumple un papel fundamental, permitiendo la fuga del agua del tubo de extensión; por lo general provisto de una pieza de conexión de 3/8", puede posicionarse entre una capa de guijarros para favorecer el drenaje.

Extracción de la ventosa


Gracias a la conformación del modelo Saturno, las obras de mantenimiento y sustitución son posibles sin desinstalar la ventosa de la tubería. Luego de haber quitado la tapa, los tornillos y la barra de guía como está ilustrado en la imagen de la derecha, la ventosa FOX interno se extrae de lo alto mediante el barra de control.

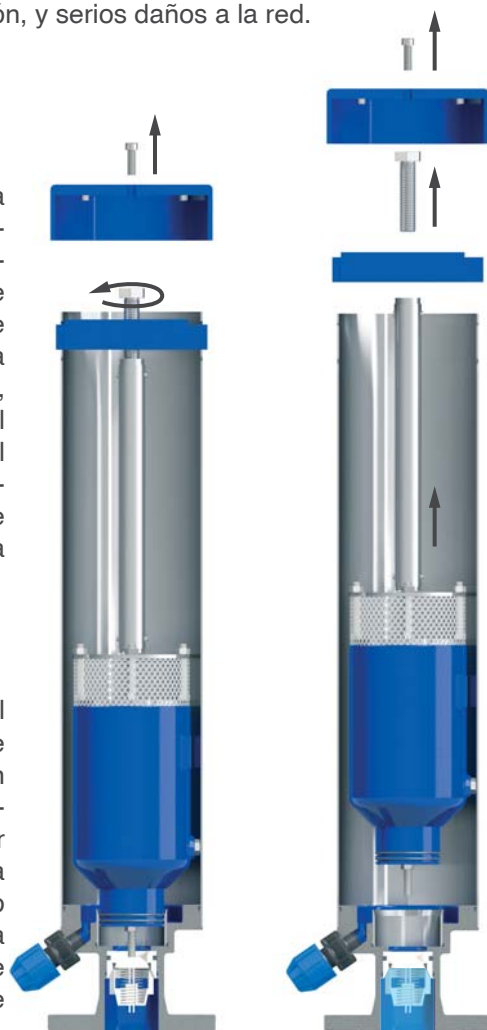

Datos técnicos

Curvas de capacidad

CAPACIDAD DE EXPULSIÓN DE AIRE

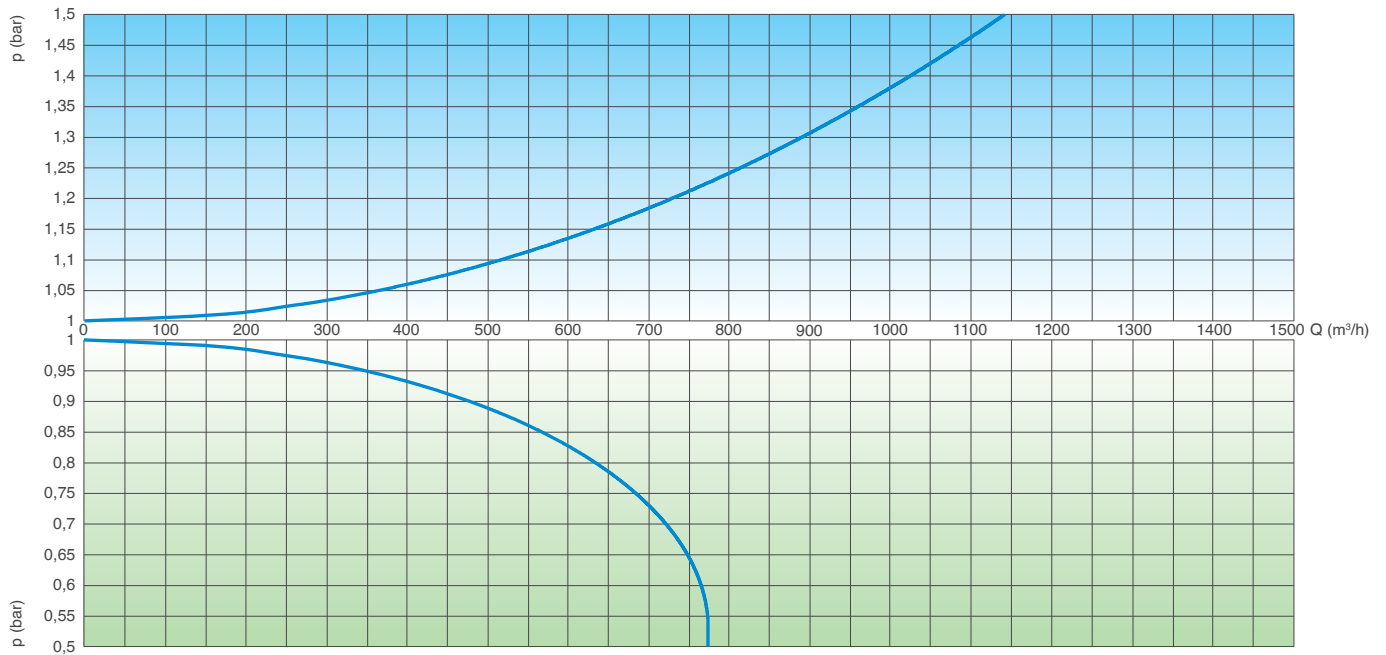

CAPACIDAD DE ADMISIÓN DE AIRE


Las curvas de capacidad se crearon en Kg/s según pruebas de laboratorio y análisis numérico, y después reconvertidas utilizando un factor de seguridad.

Condiciones de trabajo

- Agua limpia hasta 60° C.
- Vesión para altas temperaturas bajo demanda.
- Presión máxima 16 bar.
- Presión mínima 0,2 bar. Inferior bajo demanda.

Estándar

- Diseño según EN 1074/4.
- Bridas de acuerdo a EN 1092/2 o ANSI.
- Recubrimiento epoxi mediante tecnología de lecho fluido azul RAL 5005.
- Otras bridas o recubrimientos bajo demanda.

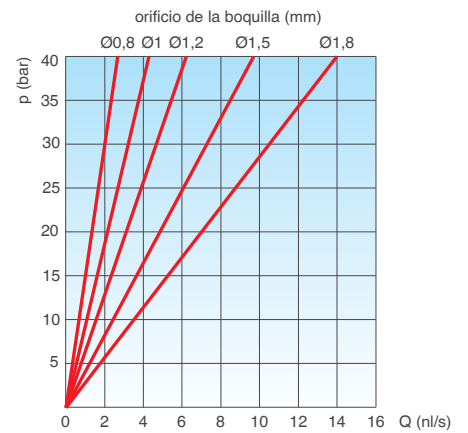

PURGA DE AIRE BAJO PRESIÓN

Pesos y dimensiones

| DN mm | A mm | B mm | C mm | D mm | Peso Kg |
|-------|------|------|------|-------|---------|
| 50 | 160 | 750 | 82,5 | 122,5 | 20,5 |
| | 160 | 1000 | 82,5 | 122,5 | 23,2 |
| | 160 | 1250 | 82,5 | 122,5 | 25,3 |
| | 160 | 1500 | 82,5 | 122,5 | 28,6 |
| 80 | 160 | 750 | 100 | 122,5 | 22,0 |
| | 160 | 1000 | 100 | 122,5 | 24,7 |
| | 160 | 1250 | 100 | 122,5 | 26,8 |
| | 160 | 1500 | 100 | 122,5 | 30,1 |

Los valores son aproximados, consúltennos para más detalles.




Orificio de purga

Diámetro del orificio de purga en mm según DN y PN de la ventosa.

| PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 |
|-------|-------|-------|-------|
| 1,5 | 1,2 | 1 | 0,8 |

Especificaciones técnicas

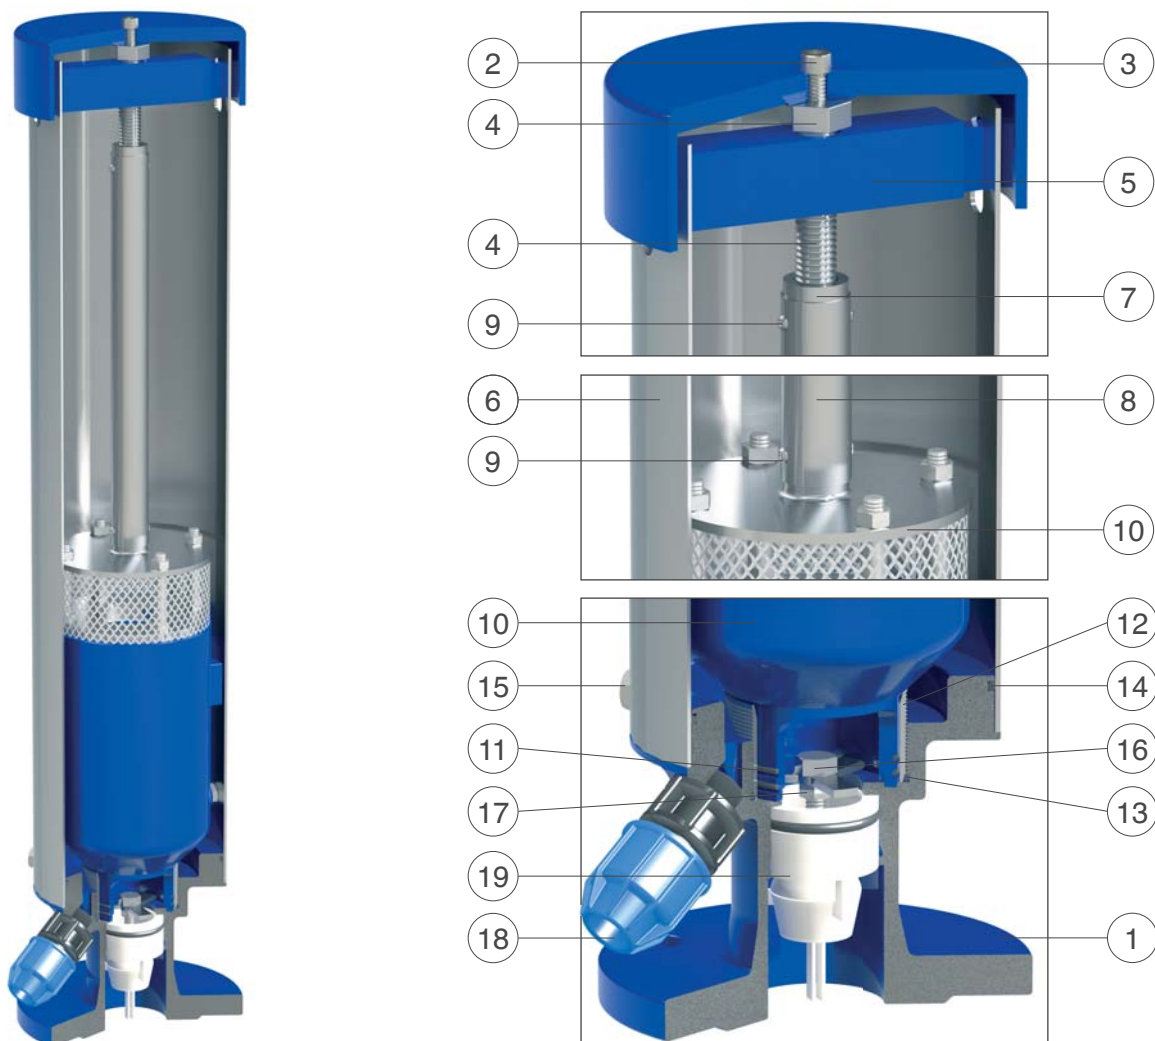

| N. | Componente | Material estándar | Materiales opcionales |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Cuerpo | fundición dúctil GJS 500-7 o GJS 450-10 | |
| 2 | Tornillos | acero inoxidable AISI 304 | acero inoxidable AISI 316 |
| 3 | Cubierta | aluminio barnizado S11 | |
| 4 | Tornillo guía | acero inoxidable AISI 304 | |
| 5 | Plato guía | acero barnizado Fe 37 | |
| 6 | Tubo exterior de prolongación | acero inoxidable AISI 304 | |
| 7 | Alojamiento del tornillo guía | acero inoxidable AISI 303 | |
| 8 | Eje de maniobra | acero inoxidable AISI 304 | |
| 9 | Pasador | acero inoxidable AISI 304 | |
| 10 | FOX DN2" | diversas opciones en función de la aplicación | |
| 11 | Juntas tóricas | NBR | EPDM/Viton/silicona |
| 12 | Casquillo roscado | acero inoxidable AISI 304 | |
| 13 | Junta tórica | NBR | EPDM/Viton/silicona |
| 14 | Junta tórica | NBR | EPDM/Viton/silicona |
| 15 | Tornillos | acero inoxidable AISI 304 | acero inoxidable AISI 316 |
| 16 | Tornillo de apertura | acero inoxidable AISI 304 | acero inoxidable AISI 316 |
| 17 | Tuerca de bloqueo | acero inoxidable AISI 304 | acero inoxidable AISI 316 |
| 18 | Drenaje | polipropileno | |
| 19 | Válvula de retención | Delrin (polioximetileno) | |



Ventosa trifuncional anti-ariete enterrable

Mod. SATURNO - AS

El modelo Saturno fue diseñado para ofrecer la mejor solución para las instalaciones subterráneas, en los casos en los que construir una arqueta resulte imposible o muy costoso. No requiere ningún órgano de interceptación sobre el tubo. La ventosa garantizará la purga de bolsas de aire bajo presión durante el servicio, así como la admisión de grandes caudales de aire durante los procesos de vaciado y la descarga controlada de aire durante el llenado de la tubería para evitar el golpe de ariete.




Características técnicas y ventajas

- La gran ventaja del modelo Saturno, respecto a las ventosas tradicionales, es el hecho de estar posicionado directamente sobre la tubería, y por lo tanto enterrado a los lados, sin que sean necesarias excavaciones, arquetas u otras obras. Un simple boca de hombre (cuadrada o circular), de, por lo menos, 300 mm de ancho, es suficiente para completar la instalación.
- Tubo de soporte exterior en acero inoxidable firmemente asegurado en su base para proteger la ventosa en el interior, y para mantener la guía superior conectada al sistema de maniobra.
- Base embrizada que contiene una válvula de retención y un tubo de drenaje de 3/8" para impedir la acumulación de agua en el interior del tubo de soporte.
- La válvula trifuncional anti-golpe de ariete FOX AS está conectada en la base embrizada con un casquillo de conexión y mantenida en su posición por un eje conectado a la tapa de la ventosa y al sistema de maniobra, la estanqueidad está asegurada por dos juntas tóricas.
- Durante las obras de mantenimiento, gracias a una válvula de retención incorporada, el sistema constructivo del Saturno permite la extracción de la ventosa desde lo alto, sin interrumpir el flujo de la tubería ni recurrir a excavaciones u otras intervenciones.

Aplicaciones principales

- Redes de distribución.
- Sistemas en presión con agua tratada.

Principio de funcionamiento

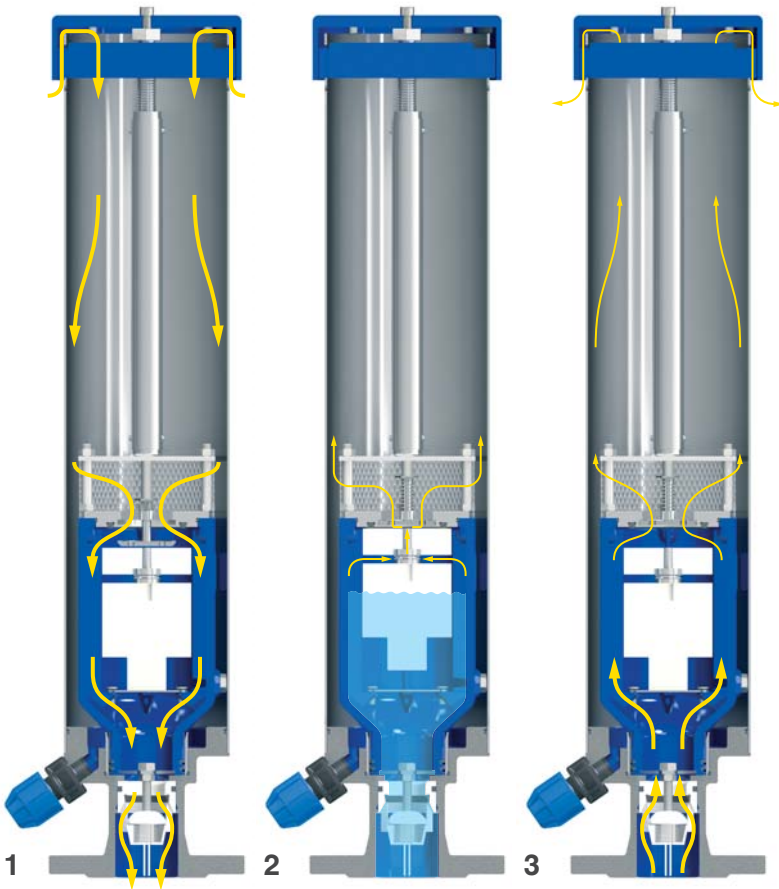

1. Admisión de grandes caudales de aire

Durante el vaciado de la tubería o en caso de rotura es necesario admitir un caudal de aire equivalente al caudal de agua que sale de la tubería, para evitar condiciones de depresión, y serios daños a la red.

2. Purga de aire bajo presión

Durante la operación, se acumulan bolsas de aire en la parte superior de la ventosa. Poco a poco se va comprimiendo llegando su presión a la misma que la del agua por lo que su volumen incrementa empujando el flotador hacia abajo, permitiendo la purga del aire por la boquilla.

3. Descarga controlada de aire

Durante el llenado de las tuberías se produce la expulsión de aire, éste sale con velocidad controlada a través de los orificios del dispositivo AS, generando una amortiguación suficiente para prevenir el golpe de ariete. Los orificios pueden ajustarse para regular el caudal de aire.




Instalación

La imagen muestra la correcta instalación del Saturno. Se requieren una simple derivación sobre la tubería y una boca de hombre para permitir las obras de mantenimiento. La descarga cumple un papel fundamental, permitiendo la fuga del agua del tubo de extensión; por lo general provisto de una pieza de conexión de 3/8", puede posicionarse entre una capa de guijarros para favorecer el drenaje.

Extracción de la ventosa


Gracias a la conformación del modelo Saturno, las obras de mantenimiento y sustitución son posibles sin desinstalar la ventosa de la tubería. Luego de haber quitado la tapa, los tornillos y la barra de guía como está ilustrado en la imagen de la derecha, la ventosa FOX interno se extrae de lo alto mediante el barra de control.

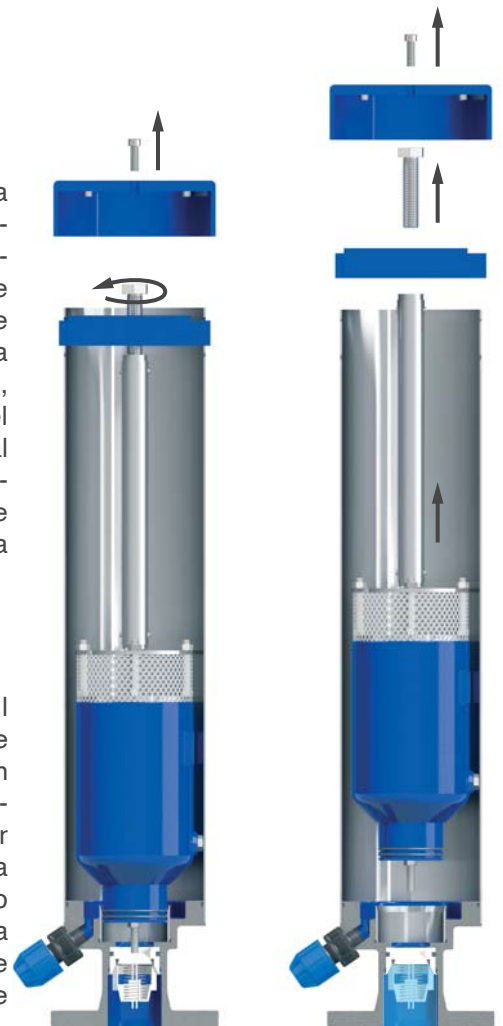


Datos técnicos

Gráfico de selección de la ventosa

Zona de trabajo recomendada según el diámetro de la conducción y la velocidad de expulsión del aire exigida.

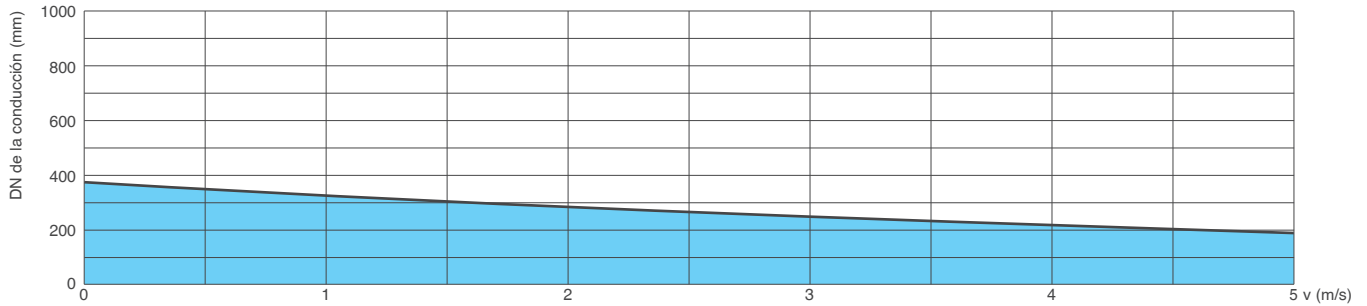

Curvas de capacidad

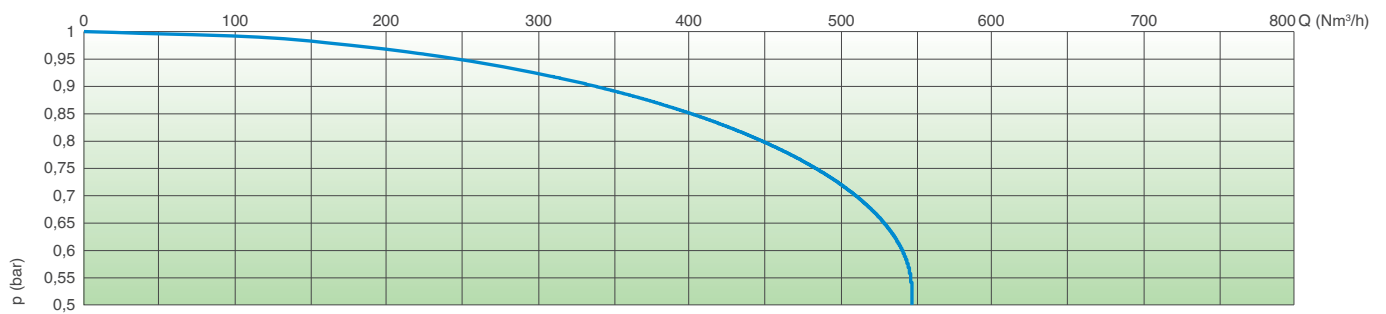

CAPACIDAD DE ADMISIÓN DE AIRE


Las curvas de capacidad se crearon en Kg/s según pruebas y análisis numérico, y después reconvertidas en Nm³/h utilizando un factor de seguridad.

Condiciones de trabajo

- Agua limpia hasta 60° C.
- Versión para altas temperaturas bajo demanda.
- Presión máxima 16 bar.
- Presión mínima 0,2 bar. Inferior bajo demanda.

Estándar

- Diseño según EN 1074/4.
- Bridas de acuerdo a EN 1092/2 o ANSI.
- Recubrimiento epoxi mediante tecnología de lecho fluido azul RAL 5005.
- Otras bridas o recubrimientos bajo demanda.

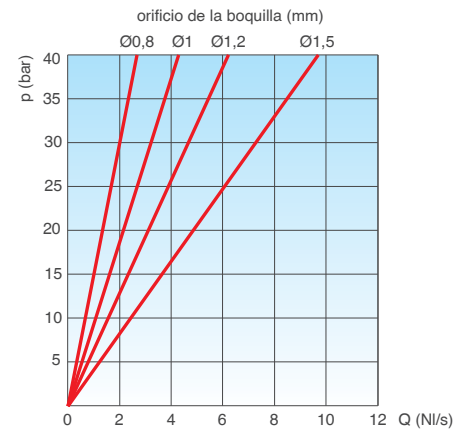


PURGA DE AIRE BAJO PRESIÓN

Pesos y dimensiones

| DN mm | A mm | B mm | C mm | D mm | Peso Kg |
|-------|------|------|------|------|---------|
| 50 | 160 | 750 | 82,5 | 120 | 20,5 |
| | 160 | 1000 | 82,5 | 120 | 23,2 |
| | 160 | 1250 | 82,5 | 120 | 25,3 |
| | 160 | 1500 | 82,5 | 120 | 28,6 |
| 80 | 160 | 750 | 100 | 120 | 22,0 |
| | 160 | 1000 | 100 | 120 | 24,7 |
| | 160 | 1250 | 100 | 120 | 26,8 |
| | 160 | 1500 | 100 | 120 | 30,1 |

Los valores son aproximados, consúltennos para más detalles.

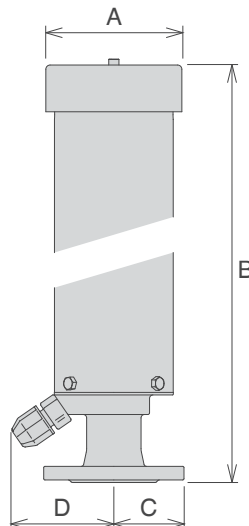


Orificio de purga

Diámetro del orificio de purga en mm según PN de la ventosa.

| PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 |
|-------|-------|-------|-------|
| 1,5 | 1,2 | 1 | 0,8 |

Especificaciones técnicas

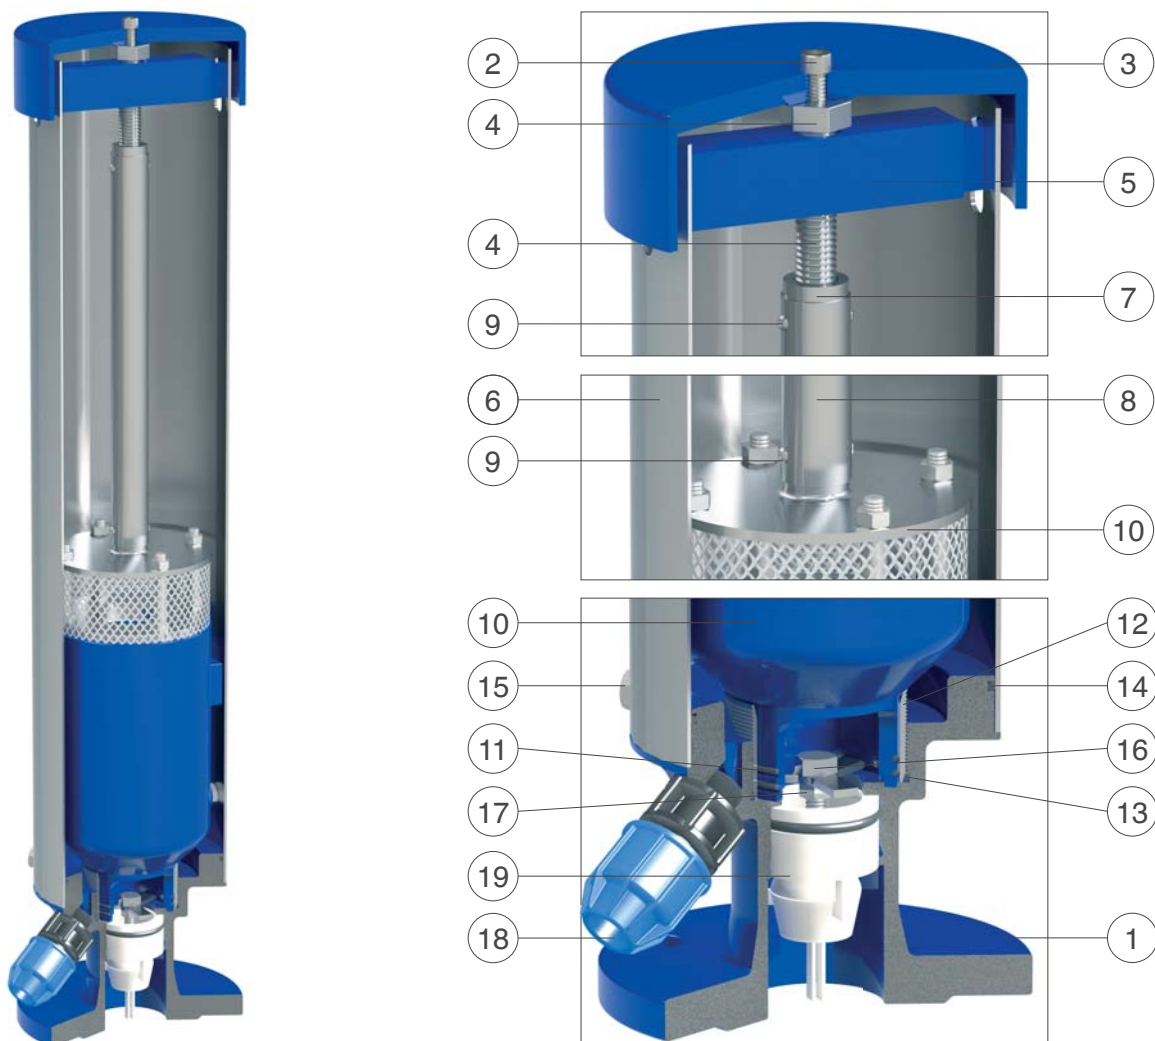

| N. | Componente | Material estándar | Materiales opcionales |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Cuerpo | fundición dúctil GJS 500-7 o GJS 450-10 | |
| 2 | Tornillos | acero inoxidable AISI 304 | acero inoxidable AISI 316 |
| 3 | Cubierta | aluminio barnizado S11 | |
| 4 | Tornillo guía | acero inoxidable AISI 304 | |
| 5 | Plato guía | acero barnizado | |
| 6 | Tubo exterior de prolongación | acero inoxidable AISI 304 | |
| 7 | Alojamiento del tornillo guía | acero inoxidable AISI 303 | |
| 8 | Eje de maniobra | acero inoxidable AISI 304 | |
| 9 | Pasador | acero inoxidable AISI 304 | |
| 10 | FOX 2" | diversas opciones en función de la aplicación | |
| 11 | Juntas tóricas | NBR | EPDM/Viton/silicona |
| 12 | Casquillo roscado | acero inoxidable AISI 304 | |
| 13 | Junta tórica | NBR | EPDM/Viton/silicona |
| 14 | Junta tórica | NBR | EPDM/Viton/silicona |
| 15 | Tornillos | acero inoxidable AISI 304 | acero inoxidable AISI 316 |
| 16 | Tornillo de apertura | acero inoxidable AISI 304 | acero inoxidable AISI 316 |
| 17 | Tuerca de bloqueo | acero inoxidable AISI 304 | acero inoxidable AISI 316 |
| 18 | Drenaje | polipropileno | |
| 19 | Válvula de retención | Delrin (polioximetileno) | |

La lista de materiales y componentes está sujeta a cambios sin previo aviso.



Ventosa trifuncional cierre lento enterrable

Mod. SATURNO - RFP

El modelo Saturno fue diseñado para ofrecer la mejor solución para las instalaciones subterráneas, en los casos en los que construir una arqueta resulte imposible o muy costoso. No requiere ningún órgano de interceptación sobre el tubo. La ventosa garantizará la purga de bolsas de aire bajo presión durante el servicio, así como la admisión de grandes caudales de aire durante el vaciado de las tuberías y la descarga de aire con velocidad controlada para evitar el golpe de ariete.




Características técnicas y ventajas

- La gran ventaja del modelo Saturno, respecto a las ventosas tradicionales, es el hecho de estar posicionado directamente sobre la tubería, y por lo tanto enterrado a los lados, sin que sean necesarias excavaciones, arquetas u otras obras. Un simple boca de hombre (cuadrada o circular), de, por lo menos, 300 mm de ancho, es suficiente para completar la instalación.
- Tubo de soporte exterior en acero inoxidable firmemente asegurado en su base para proteger la ventosa en el interior, y para mantener la guía superior conectada al sistema de maniobra.
- Base embreadada que contiene una válvula de retención y un tubo de drenaje de 3/8" para impedir la acumulación de agua en el interior del tubo de soporte.
- La válvula trifuncional anti-golpe de ariete FOX RFP está conectada en la base embreadada con un casquillo de conexión y mantenida en su posición por un eje conectado a la tapa de la ventosa y al sistema de maniobra, la estanqueidad está asegurada por dos juntas tóricas.
- Durante las obras de mantenimiento, gracias a una válvula de retención incorporada, el sistema constructivo del Saturno permite la extracción de la ventosa desde lo alto, sin interrumpir el flujo de la tubería ni recurrir a excavaciones u otras intervenciones.

Aplicaciones principales

- Redes de distribución.
- Sistemas en presión con agua tratada.

Principio de funcionamiento

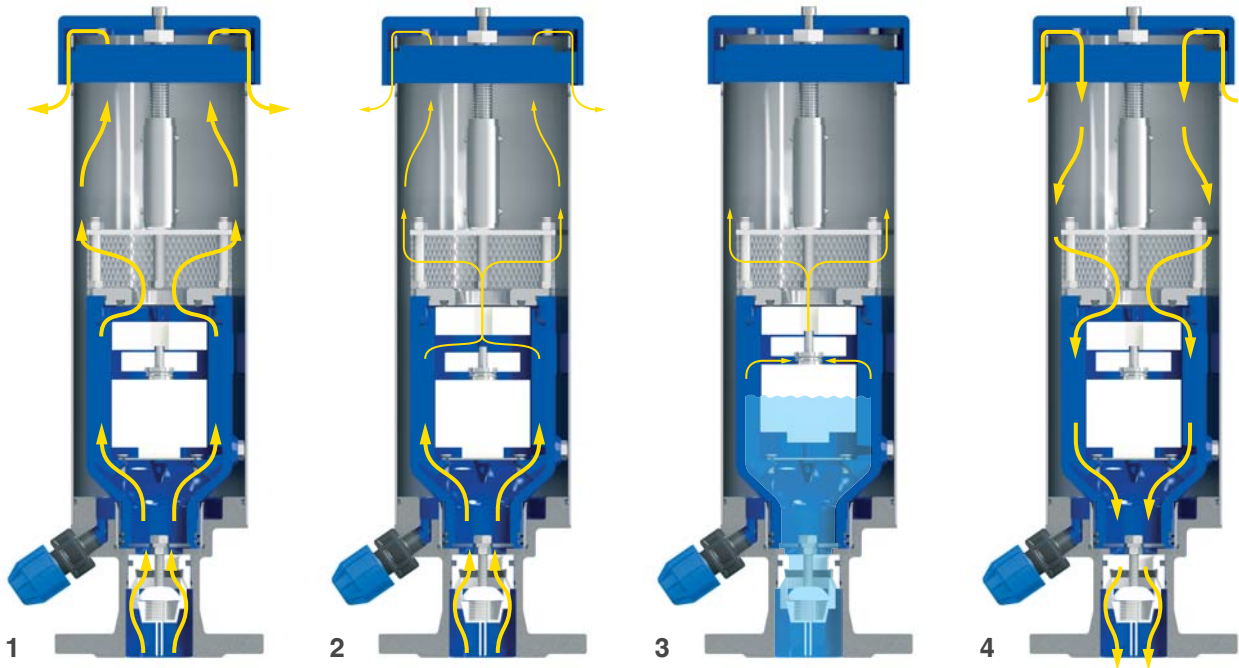

1. Salida de grandes caudales de aire

Durante el llenado de la tubería principal es necesario liberar un caudal de aire equivalente al caudal de entrada de agua. La ventosa, gracias a la forma aerodinámica del cuerpo y al deflector, evitará el cierre anticipado del bloque móvil durante esta fase.

2. Salida de aire controlada

Si la presión del aire, durante el relleno de la tubería, aumenta más allá de un cierto valor, con el riesgo de golpe de ariete y de daños al sistema, el disco RFP sube automáticamente reduciendo la descarga y, por consecuencia, la velocidad de la columna de agua que se aproxima.

3. Purga de aire bajo presión

Durante la operación, se acumulan bolsas de aire en la parte superior de la ventosa. Poco a poco se comprime llegando su presión a la misma que la del agua por lo que su volumen incrementa empujando el agua hacia abajo y permitiendo la purga del aire.

4. Admisión de grandes caudales

Durante el vaciado de la tubería o en caso de rotura es necesario admitir un caudal de aire equivalente al caudal de agua que sale de la tubería, para evitar condiciones de depresión, y serios daños a la red.



Instalación

La imagen muestra la correcta instalación del Saturno. Se requieren una simple derivación sobre la tubería y una boca de hombre para permitir las obras de mantenimiento. La descarga cumple un papel fundamental, permitiendo la fuga del agua del tubo de extensión; por lo general provisto de una pieza de conexión de 3/8", puede posicionarse entre una capa de guijarros para favorecer el drenaje.

Extracción de la ventosa


Gracias a la conformación del modelo Saturno, las obras de mantenimiento y sustitución son posibles sin desinstalar la ventosa de la tubería. Luego de haber quitado la tapa, los tornillos y la barra de guía como está ilustrado en la imagen de la derecha, la ventosa FOX interno se extrae de lo alto mediante el barra de control.



Datos técnicos

Curvas de capacidad

CAPACIDAD DE EXPULSIÓN DE AIRE

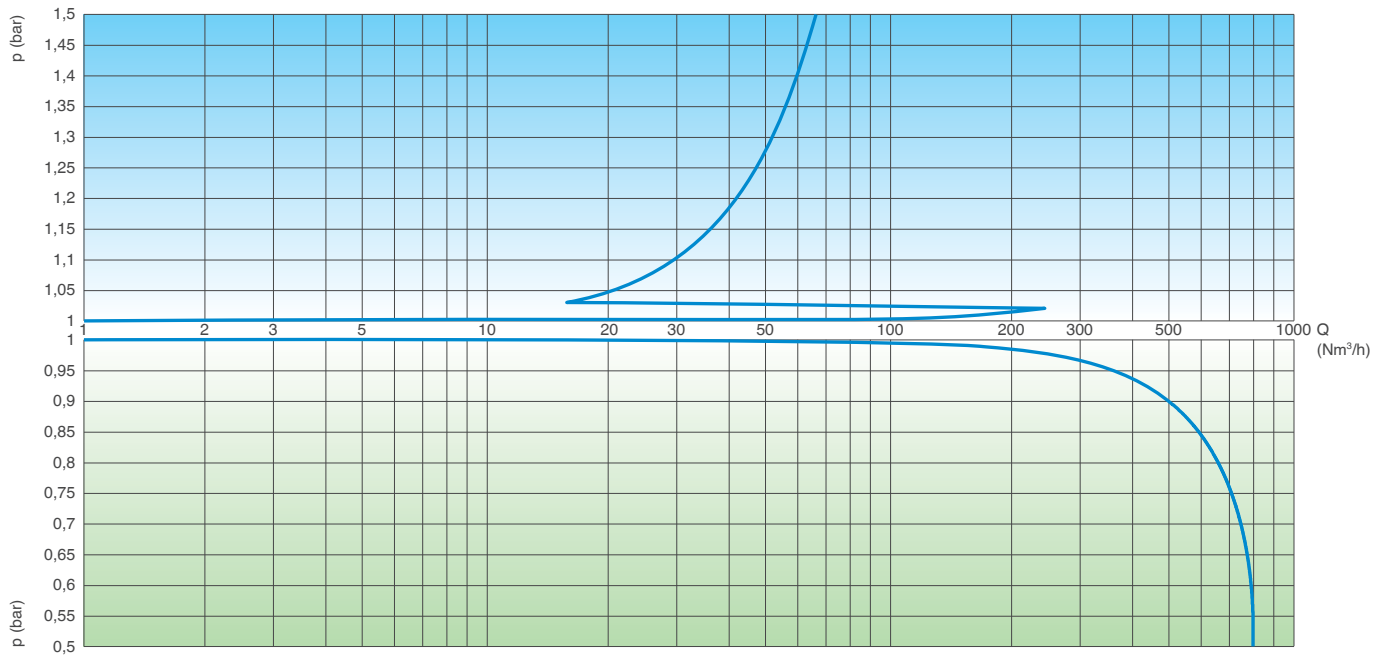

CAPACIDAD DE ADMISIÓN DE AIRE


Las curvas de capacidad se crearon en Kg/s según pruebas y análisis numérico, y después reconvertidas en Nm³/h utilizando un factor de seguridad.

Condiciones de trabajo

- Agua limpia hasta 60° C.
- Versión para altas temperaturas bajo demanda.
- Presión máxima 16 bar.
- Presión mínima 0,2 bar. Inferior bajo demanda.

Estándar

- Diseño según EN 1074/4.
- Bridas de acuerdo a EN 1092/2 o ANSI.
- Recubrimiento epoxi mediante tecnología de lecho fluido azul RAL 5005.
- Otras bridas o recubrimientos bajo demanda.

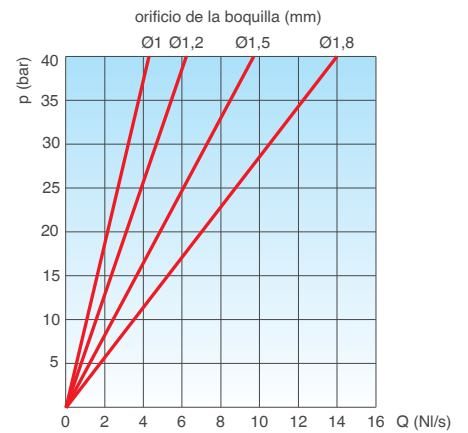


PURGA DE AIRE BAJO PRESIÓN

Pesos y dimensiones

| DN mm | A mm | B mm | C mm | D mm | Peso Kg |
|-------|------|------|------|------|---------|
| 50 | 160 | 750 | 82,5 | 120 | 20,5 |
| | 160 | 1000 | 82,5 | 120 | 23,2 |
| | 160 | 1250 | 82,5 | 120 | 25,3 |
| | 160 | 1500 | 82,5 | 120 | 28,6 |
| 80 | 160 | 750 | 100 | 120 | 22,0 |
| | 160 | 1000 | 100 | 120 | 24,7 |
| | 160 | 1250 | 100 | 120 | 26,8 |
| | 160 | 1500 | 100 | 120 | 30,1 |

Los valores son aproximados, consúltennos para más detalles.

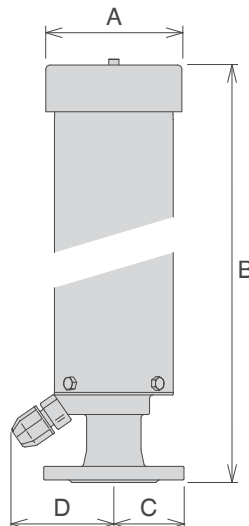


Orificio de purga

Diámetro del orificio de purga en mm según PN de la ventosa.

| PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 |
|-------|-------|-------|-------|
| 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1 |

Especificaciones técnicas

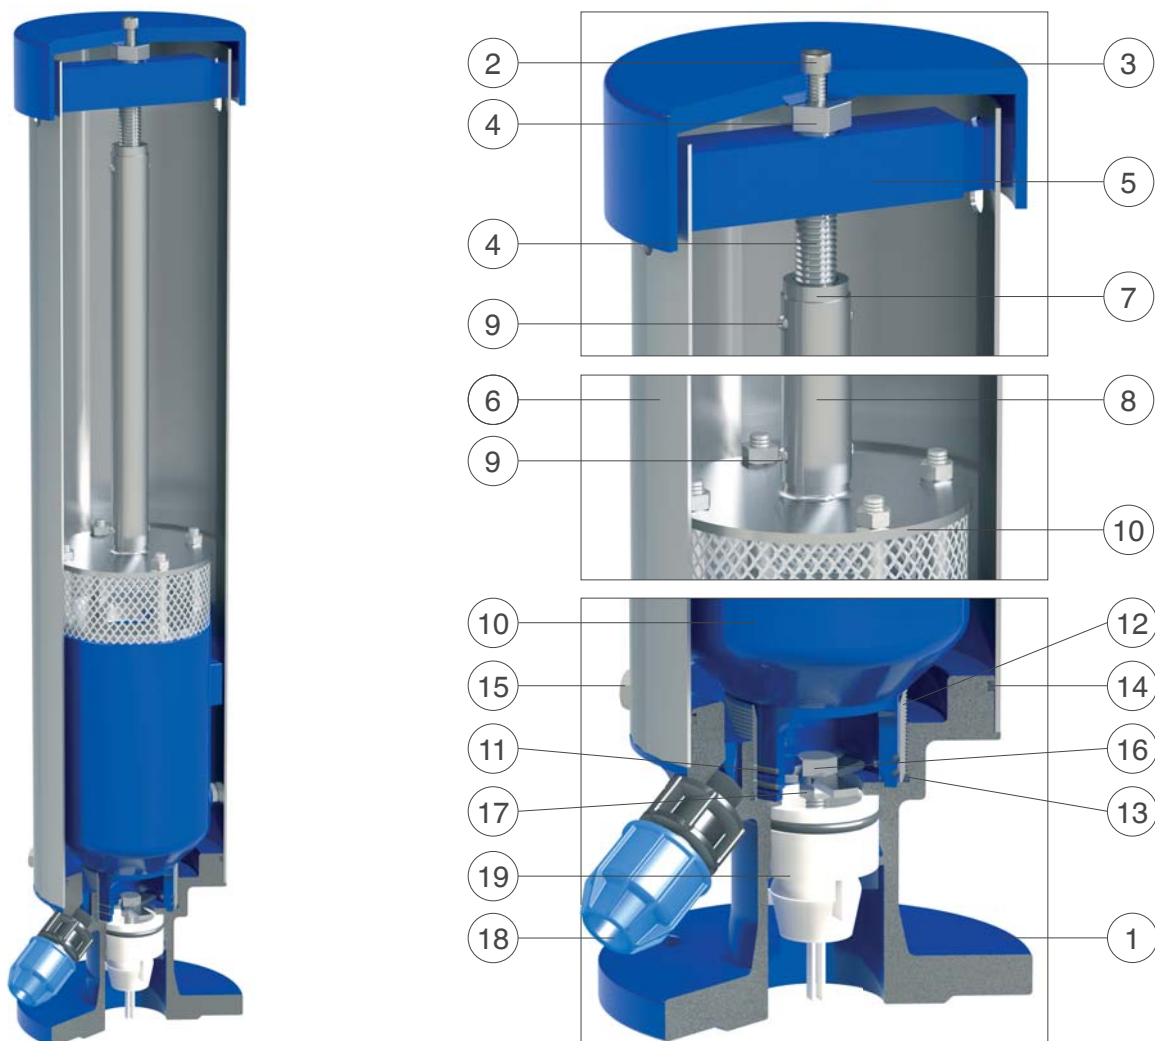

| N. | Componente | Material estándar | Materiales opcionales |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Cuerpo | fundición dúctil GJS 500-7 o GJS 450-10 | |
| 2 | Tornillos | acero inoxidable AISI 304 | acero inoxidable AISI 316 |
| 3 | Cubierta | aluminio barnizado S11 | |
| 4 | Tornillo guía | acero inoxidable AISI 304 | |
| 5 | Plato guía | acero barnizado | |
| 6 | Tubo exterior de prolongación | acero inoxidable AISI 304 | |
| 7 | Alojamiento del tornillo guía | acero inoxidable AISI 303 | |
| 8 | Eje de maniobra | acero inoxidable AISI 304 | |
| 9 | Pasador | acero inoxidable AISI 304 | |
| 10 | FOX 2" | diversas opciones en función de la aplicación | |
| 11 | Juntas tóricas | NBR | EPDM/Viton/silicona |
| 12 | Casquillo roscado | acero inoxidable AISI 304 | |
| 13 | Junta tórica | NBR | EPDM/Viton/silicona |
| 14 | Junta tórica | NBR | EPDM/Viton/silicona |
| 15 | Tornillos | acero inoxidable AISI 304 | acero inoxidable AISI 316 |
| 16 | Tornillo de apertura | acero inoxidable AISI 304 | acero inoxidable AISI 316 |
| 17 | Tuerca de bloqueo | acero inoxidable AISI 304 | acero inoxidable AISI 316 |
| 18 | Drenaje | polipropileno | |
| 19 | Válvula de retención | Delrin (polioximetileno) | |